


TDA 100D

Zabudované súčasti

- karta MPR so zabudovanou kartou DLC4
- napájací zdroj typu S

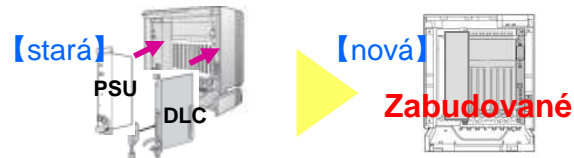

Jednoduchá inštalácia

- nová analóg. karta CO so zabudovaným CID

【Modelové označenie】

- KX-TDA1180DX (Rozšíriteľná 8-Portová analóg. CO s kartou Caller ID)
 - KX-TDA1186DX (8-Portová analóg. CO s Caller ID - dcéra)
- 8portov, **Vstavaná karta Caller ID**



Vstavaná Funkcia Caller ID

1 karta pre 24 an.pob.

- nová 24-portová SLT karta s vstavaným Caller ID a indikáciou čakajúcej správy


【Modelové označenie】

- KX-TDA1178DX (24-Portová SLT karta s Caller ID & indikácia čakajúcej správy)
- 【Nové karty】
- KX-TDA0173(SLC8) ⇒ karta 8 an.pobočiek
 - KX-TDA0174(SLC16) ⇒ karta 16 an.pobočiek
 - KX-TDA0175 (MSLC16) ⇒ karta 16 an.pobočiek s identif.čakajúcej správy
 - KX-TDA0177(CSLC16) ⇒ karta 16 an.pobočiek Caller ID

Zvýšená kapacita

Nový slot pre voliteľné doplnkové karty

- Nový 7. slot pre doplnkové karty (OBP3 alebo kartu CTI-LINK)

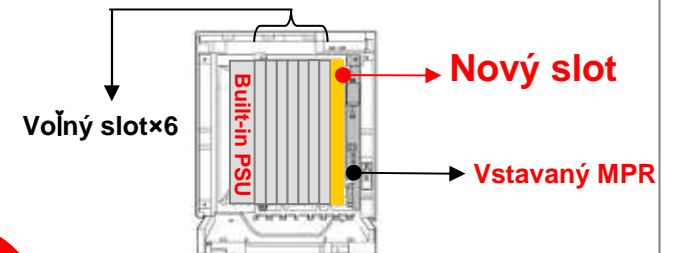

Vyššia kapacita terminálov

- Systémová kapacita Bez potreby MEC alebo PSU,
 - Max. 120 analóg. telefónov alebo
 - Max. 152 terminálov *(DTP+IP-PT)

【Súčasná kapacita】

16SLT×4+PSU-S =
max 64SLT

Celková kapacita sys. (s PSU-S, bez MEC)
Max 64 terminálov

【Nová kapacita】

24SLT×5+vstavaný PSU =
max 120SLT

Celková kapacita sys. (vstavaný PSU)
max 152 terminálov*

* Celkovo TDA0470 (IP-EXT16) x3=48IP-PT, TDA0172(DLC16)x3 =48(96)DPT (DXDP), a vstavaných DLC=4(8)DPT.